



1	PET & PP 打包带	-----	1
2	钢带	-----	2
3	线性低密度聚乙烯拉伸膜	-----	3
4	纸护角	-----	4
5	纸板箱, OPP & BOPP 封箱带	-----	5
6	包装纸, 缓冲气袋	-----	6
7	塑料托盘	-----	7
8	钢卷包装方案, 热收缩膜	-----	8
9	手动工具&配件	-----	9
10	PET 进口打包工具	-----	10
11	钢带打包工具	-----	12
12	PP带打包机械	-----	14
13	PE缠绕膜机	-----	15

上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918

aomiaiao PET塑钢带

AOMIAO在中国合作和采购超过10家厂商，从事PET和钢铁制造的产品到密封打包消耗品的工具和配件。我们知道，没有哪一家供应商能够满足客户所有要求。但在AOMIAO，我们多年的打包机及工具经验和知识，配件的生产及采购将帮助我们满足客户的需求。



如何使用目录：由于价格波动，我们只会在询价单的基础上报价。一旦您选择一个型号，根据产品列表，请发送给我们一个“名称”，“规格”和“数量”表格，我们将尽快向您发送报价单。

规格	宽度		厚度		颜色	成品	长度/卷 (m/roll)	抗拉强度 (N)
	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)				
"aom@Standard" Regular Tensile Strength PET strapping								
AP12005	12	1/2"	0.5	0.020"	绿色	光面/压花	>2760	>2000
AP12006	12	1/2"	0.6	0.024"	绿色	光面/压花	>2300	>2500
AP16006	16	5/8"	0.6	0.024"	绿色	光面/压花	>1730	>3300
AP16008	16	5/8"	0.8	0.032"	绿色	光面/压花	>1300	>4300
AP19008	19	3/4"	0.8	0.032"	绿色	光面/压花	>970	>5500
AP19010	19	3/4"	1	0.04"	绿色	光面/压花	>860	>6500
AP25010	25	1"	1	0.04"	绿色	光面/压花	>700	>8500
"aom@Premium" High Tensile Strength PET Strapping								
AP12005	12	1/2"	0.5	0.020"	绿色	光面/压花	>2760	>2500
AP12006	12	1/2"	0.6	0.024"	绿色	光面/压花	>2300	>3000
AP16006	16	5/8"	0.6	0.024"	绿色	光面/压花	>1730	>4000
AP16008	16	5/8"	0.8	0.032"	绿色	光面/压花	>1300	>5000
AP19008	19	3/4"	0.8	0.032"	绿色	光面/压花	>970	>6400
AP19010	19	3/4"	1	0.04"	绿色	光面/压花	>860	>8000
AP25010	25	1"	1	0.04"	绿色	光面/压花	>700	>10000
纸芯尺寸:406mm(16"), 203mm(8") 颜色:绿色、白色								

PP 打包带

PP打包其良好的可塑性，高断裂强度和抗冲击性能，密度低，已被广泛应用于各行业使用。本公司pp打包带中以高档为主，门类全、品种多、质量好，良好的合作效率，以确保货物的安全包装。



宽度	厚度	断裂强度	延展度	偏斜度	长度
(mm)	(mm)	(kg)	(mm/m)	(mm/m)	m/roll
19	0.6	≥250	≤25	≤15	≥1300
15	0.6	≥200	≤25	≤15	≥1700
13.5	0.9	≥220	≤30	≤20	≥1000
13.5	0.8	≥200	≤30	≤20	≥1100
12	0.6	≥180	≤25	≤15	≥2000
9	0.6	≥140	≤25	≤15	≥2600
6	0.6	≥90	≤25	≤15	≥4000

上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址：浦东新区东方路1361号11C

电话：86-21-68640233, 68645233

传真：021-58705587

网址：<http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址：宝山区石太路2457号

销售热线：13062626918



钢带

我们全部的钢材打包产品已去除毛刺。边缘平滑确保安全的操作和使用。

钢带的表面对称的涂上蜡为了减少拆卸和包装时的摩擦，包装时也可以容易收紧。

我们使用的蜡是一种水溶性型，不污染环境，同时符合国际环保出口包装标准。

我们使用的涂料是一种水溶性涂料，不污染环境，同时符合国际环保出口包装标准。



aomiao 钢带								
尺寸				米/公斤 (M/KG)	经济型	常规型	高质量型	弯曲度
宽度		厚度			T.S (≥MPA) / E.L (L0=5.65√S0) Min.			R-RIBBON
In.	MM	In.	MM		700 / 3%	800 / 6%	900 / 8%	M-MILL
					可利用			
3/8	9.5	0.02	0.5	26.8		●		M
1/2	12.7	0.02	0.5	20		●	●	M
5/8	16	0.02	0.5	16	●	●	●	M,R
		0.023	0.6	13.3	●	●	●	M,R
3/4	19	0.02	0.5	13.4	●	●	●	M,R
		0.023	0.6	11.2	●	●	●	M,R
		0.031	0.8	8.4	●	●	●	M,R
		0.035	0.9	7.5	●	●	●	M,R
1	25.4	0.027	0.7	7.1	●	●	●	M,R
		0.035	0.9	5.6	●	●	●	M,R
1 1/4	31.75	0.027	0.7	5.7				M,R
		0.031	0.8	5		●	●	M,R
		0.035	0.9	4.44	●	●	●	M,R
		0.047	1.2	3.33	●	●	●	M,R

涂料颜色：黑色，绿色涂料，最小订货量10吨收取额外费用\$40

经济型	
材料	冷轧，低碳钢相当于 SAE 1015, SAE1018
成品	蓝黑色
用途	一般适用于轻型包装的使用;捆绑木托盘，货箱，碳盒等
常规型	
材料	冷轧，低碳钢相当于 SAE 1022
成品	蓝黑色
用途	捆绑和打包砖，五金配件，玻璃，木材，刨花板，硬纸板等
高质量型	
材料	冷轧，低碳钢相当于 SAE 1022 更高
成品	蓝黑色
用途	金属捆扎，如棒钢和热轧钢卷

上海奥孜尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址：浦东新区东方路1361号11C

电话：86-21-68640233, 68645233

传真：021-58705587

网址：<http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址：宝山区石太路2457号

销售热线：13062626918

aomiao 缠绕膜

线性低密度聚乙烯拉伸薄膜广泛应用于托盘包装。
 手动拉伸膜和机拉伸膜中加入了线性低密度聚乙烯树脂
 产品质量高，极好的抗强度和耐穿刺
 良好的抗断裂伸长率，经济的价格适用小型包装和捆绑。



aomiao 线性低密度聚乙烯缠绕膜				
缠绕膜	厚度	宽度	长度	包装
	(mil)	(inch)	(feet)	(卷/箱)
手工缠绕膜	80	3	1000	18
	120	3	700	18
	80	5	1000	12
	120	5	700	12
	63	16	1500	4
	80	18	1500	4
	70	18	1500	4
	80	20	1000	4
动用打包带	80	20	5000	1
	100	20	5000	1



性能		单位	+/-	手动缠绕膜数据			机用缠绕膜数据			检测方法
厚度		UM	2	17	20	25	20	20	25	
拉力	MD	Mpa	5	37	38	42	47	47	48	ASTM D 882
强度	TD			31	32	31	36	36	36	(JAS Z .1702)
断裂	MD	%	5	454	459	467	496	496	515	ASTM D 882
延伸率	TD			721	745	735	755	755	821	(JAS Z .1702)
Elmendorf	MD	gm	5	235	244	251	380	380	408	ASTM D 1922
撕裂	TD			415	439	467	815	815	871	(JAS P .8116)
冲击力		gm	5	124	138	146	154	154	170	ASTM D 1709
粉尘		%		<1	<1	<1	<1	<1	<1	ASTM D 1003
粘性		N/10cm3	0.5	7.18	7.18	7.12	7.18	7.18	7.12	(BEN. 0516)
光滑(45)				>90	>90	>90	>90	>90	>90	ASTM D 2457

上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址：浦东新区东方路1361号11C

电话：86-21-68640233, 68645233

传真：021-58705587

网址：<http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址：宝山区石太路2457号

销售热线：13062626918



纸护角

aomiao 纸护角

类型	规格				特性	图片
	宽度		长度	厚度		
	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)		
纸护型 "V" 型	38	38	4	5	防水	
	38	38	9	5	防水	
	38	38	38	5	防水	
	38	38	77	5	防水	
	38	38	87	5	防水	
	50	50	4	4.5	防水	
	50	50	9	4.5	防水	
	50	50	38	4.5	防水	
	50	50	77	4.5	防水	
	50	50	87	4.5	防水	
	50	50	4	5	防水	
	50	50	9	5	防水	
	50	50	38	5	防水	
	50	50	77	5	防水	
	50	50	87	5	防水	

我们的产品使用原始绕线纸。表面防水纸。（PE膜纸,PE纸,PEK纸,BOPP纸）

纸托盘



斜护角纸



柔性护角纸



上海奥玖尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址：浦东新区东方路1361号11C

电话：86-21-68640233, 68645233

传真：021-58705587

网址：<http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址：宝山区石太路2457号

销售热线：13062626918



纸板箱

船舶箱

提供方便，轻巧的存储

快速磁带和折叠组装应对繁忙的分发和生产线环境

我们供应的“V”，“B”，双层式纸板箱，以及任何其他类型，根据您的要求制定。

aomiao 纸板箱		
尺寸(inch)	尺寸(mm)	类型
4"x4"x4"	10.5cmx10.5cmx10.5cm	运输箱
5"x5"x5"	13cmx13cmx13cm	运输箱
6"x6"x6"	15.5cmx15.5cmx15.5cm	运输箱
8"x6"x4"	20.5cmx15.5cmx10.5cm	运输箱
8"x8"x8"	20.5cmx20.5cmx20.5cm	运输箱
9"x9"x9"	23cmx23cmx23cm	运输箱
10"x10"x10"	25.5cmx25.5cmx25.5cm	运输箱
12"x8"x6"	30.5cmx20.5cmx15.5cm	运输箱
12"x9"x3"	30.5cmx23cmx8cm	运输箱
12"x9"x6"	30.5cmx23cmx15.5cm	运输箱
12"x10"x4"	30.5cmx25.5cmx10.5cm	运输箱
12"x12"x6"	30.5cmx30.5cmx15.5cm	运输箱
12"x12"x12"	30.5cmx30.5cmx30.5cm	运输箱
13"x13"x4"	33cmx33cmx10.5cm	运输箱
14"x10"x6"	35.5cmx25.5cmx15.5cm	运输箱
14"x14"x14"	35.5cmx35.5cmx35.5cm	运输箱
16"x12"x12"	41cmx30.5cmx30.5cm	运输箱
18"x12"x12"	46cmx30.5cmx30.5cm	运输箱
18"x18"x16"(double)	46cmx46cmx41cm(double)	运输箱
18"x18"x24"(double)	46cmx46cmx61cm(double)	运输箱
18"x18"x18"(double)	46cmx46cmx46cm(double)	运输箱
22"x18"x12"(double)	56cmx46cmx30.5cm(double)	运输箱



OPP & BOPP 封箱胶带

高抗拉伸强度

轻和高附着力

提供4种颜色印刷

适用于自动包装机

根据客户需求定制

类型	描述	颜色	包装
aomPKT001	45µm		纸盒
aomPKT002	50µm		纸盒



上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址：浦东新区东方路1361号11C

电话：86-21-68640233, 68645233

传真：021-58705587

网址：<http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址：宝山区石太路2457号

销售热线：13062626918



其他纸制品

包装纸

再生牛皮包装，对于相应环境应用于包装
邮件重型货物

所有的包卷有一个标准的25毫米的核心，适用于分频器
节省了工作空间和改善我们坚固的金属机器的墙式安装



aomiao 包装纸				
描述	宽度	长度	单位重量	托盘数量
再生牛皮纸	450mm	340m	60gsm	25
再生牛皮纸	600mm	340m	60gsm	25
再生牛皮纸	750mm	340m	60gsm	25
再生牛皮纸	900mm	340m	60gsm	25

缓冲气袋

优质国产货物袋

使货物陆地和海上运输的安全，确保货物到达后无损坏

高品质的两层外层纸和3层的聚乙烯薄膜

抗湿度强

Bates轻型货物袋负载高达14吨和能够多次使用增加了强度和节约了成本
袋制成的环保材料，100%可回收

aomiao 缓冲气袋			
描述	尺寸	包装规格	托盘数量
轻型货物袋	850x1200mm	30	280
轻型货物袋	1000x1500mm	30	240
轻型货物袋	1000x2200mm	15	160
重用轻货袋	850x1200mm	35	280
重用轻货袋	1000x1500mm	30	240
重用轻货袋	1000x2200mm	20	160



上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址：浦东新区东方路1361号11C

电话：86-21-68640233, 68645233

传真：021-58705587

网址：<http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址：宝山区石太路2457号

销售热线：13062626918




塑料托盘

可再利用塑料托盘

循环再用、环保产品

高承重托盘

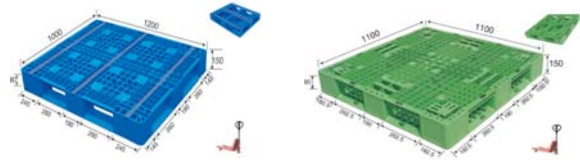

aomiao 塑料托盘


名称	规格	尺寸	自定义要求
A1210 双层,	动态:1T,静态:2T	1200×1000×150	regular stuff or virgin stuff
A1210C 双层,	动态:0.5T,静态:1T	1200×1000×125	regular stuff or virgin stuff
A1210 超轻重量 1	动态:0.5T,静态:1T	1200×1000×140	regular stuff or virgin stuff
A1210 超轻重量 2	动态:0.5T,静态:1T	1200×1000×140	regular stuff or virgin stuff
A1111A 双层	动态:1T,静态:4T	1100×1100×150	regular stuff or virgin stuff
A1111C 双层	动态:1T,静态:2T	1100×1100×125	regular stuff or virgin stuff
A1111 超轻重量	动态:1T,静态:2T	1100×1100×140	regular stuff or virgin stuff
A1208 双层	动态:1T,静态:4T	1200×800×135	regular stuff or virgin stuff
A1208 超轻重量	动态:0.5T,静态:1T	1200×800×140	regular stuff or virgin stuff
A1109 超轻重量	动态:0.5T,静态:1T	1100×900×140	regular stuff or virgin stuff
A1010 双层	动态:1T,静态:2T	1000×1000×125	regular stuff or virgin stuff

上述产品销售良好。我们也提供其它尺寸的塑料托盘

散货集装箱系列



小容器系列



防潮托盘系列



上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918



其他服务及包装耗材

钢卷成套包装

钢卷包装可使镀锌等高品质钢卷在储存和运输中免受损害,但同时也会使产品成本增加。因此,采用何种包装工艺可以降低成本,是市场经济条件下每个生产厂都应关注和研究的。

一是简易包装。钢卷卷取完成后在外圆上捆扎1~3道钢带进行固定。该工艺适于热轧卷、冷硬卷以及短途运输且运输条件较好的钢卷;二是精包装。按照包装工艺要求,将不同的包装材料包裹在钢卷的外表面并捆扎定型,该工艺适于冷轧板尤其是硅钢板等

以下产品主要针对精包装:

镀锌保护板	根据具体尺寸按照平方米计算价格	
中性增强防锈纸	根据具体尺寸按照重量计算价格	
内护角	1.0*φ内径125*φ外径610	套
内护角	1.0*φ内径125*φ外径508	套
外护角	0.8*φ内径130*φ外径1000	套
外护角	0.8*φ内径130*φ外径1050	套
外护角	0.8*φ内径130*φ外径1100	套
外护角	0.8*φ内径130*φ外径1150	套
PET塑钢带	25x1.0mm, 19x0.8mm	公斤
钢带	32x0.8mm	公斤



热收缩膜

选用高强度聚集乙烯树脂,适当热收缩 通过推动吹胀拉伸的聚乙烯热收缩薄膜,良好的拉伸度,收缩率,印刷性,热性能,气味无毒,符合食品,药品包装的要求。



上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址:浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址:宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918




手动工具 & 配件

aomiao HAND TOOLS & ACCESSORIES



产品型号: aomPTM101
 带型: PP/PET
 重量: 3.1KG
 接合处: 钢扣
 最大胶带: 19MM X 1.0MM

Pneumatic tools



产品型号: aomPTP101
 带型: PET/PP
 重量: 3.8KG
 接合处: FRICTION-WELDING
 最大胶带: 19MM X 1.05MM



产品型号: aomR301
 产品描述:
 适用PET及PP带
 核心直径: 200mm
 碳钢
 圆管
 红色喷漆



产品型号: aomR101
 产品描述:
 适用PET及PP带
 核心直径: 406mm
 管碳钢
 黑色



可要求定制尺寸

aomiao 打包扣 (mm)	aomiao 打包扣 (mm)
16x0.6	13.5x0.6
16x0.8	13.5x0.8
19x0.6	32x0.8
19x0.8	32x0.9
19x1.0	



型号: aomSTM101
 带子: 手动包装
 核心尺寸: 30mm-76MM
 长度: 300mm-500mm

可在几秒钟内快速地从300毫米到500毫米调节包装，调整伸缩杆

上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918



PET打包工具

产品型号:POLI16HT/ POLI19HT 分类号:110.160.630/110.190.630



产品说明: 哥伦比亚气动打包机,适用于PP带/PET带,含束紧,粘结,切割功能.粘结时间和束紧力可以调整.粘结切割一气呵成,束紧力强劲达到500公斤,广泛适用于钢铁,有色金属,玻璃等高强度包装要求的行业.

重量:	5.3kgs	束紧速度:	6米/分钟
束紧力:	5000N	气压要求:	5.5bar - 6.5bar
宽度:	16-19 mm	耗气量:	12L-14L/m
厚度:	0.8-1.27 mm	气动马达:	BOSCH

产品型号:POLI WELDING 分类号:124.160.040

产品说明: 哥伦比亚粘结机,适用于PP带/PET带.含粘结,切割功能.广泛适用于棉花,纺织,纤维制品压缩包等高强度包装要求行业

重量:	2.3kgs	带型:	PP带 / PET带
宽度:	10-19mm	气压要求:	5.5bar - 6.5bar
厚度:	0.4-1.27mm	耗气量:	14L/m



产品类型: DIGIT POWER 分类号:126.990.810

产品说明: 哥伦比亚电动打包机,适用于PP带/PET带,含束紧,粘结,切割功能.粘结时间和束紧力可以调整.该款产品采用国际先进的锂电池能源,使打包时间增长,打包次数增多,电池充电次数减少.无线操作,不受场地限制.

带型:	PP / PET	束紧力:	3400N
宽度:	16-19mm	束紧速度:	13米/分钟
厚度:	0.8-1.3mm(PET),0.8-1.0mm(PP)	重量:	3.9kg
电池规格:	Makita 14.4V- 3.0 Ah Li-ion (锂电池)	电池马达:	DEWALT



产品类型: DIGIT SMART LXT 分类号:127.990.810

产品说明: 哥伦比亚电动打包机,适用于PP带/PET带,含束紧,粘结,切割功能.粘结时间和束紧力可以调整.该款产品采用国际先进的锂电池能源,使打包时间增长,打包次数增多,电池充电次数减少.无线操作,不受场地限制.

带型:	PP / PET	束紧力:	2300N
宽度:	10-16mm	束紧速度:	12米/分钟
厚度:	0.5-1.0mm	重量:	3.8kg
电池规格:	Makita 14.4V- 3.0 Ah Li-ion (锂电池)		



上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918



PET打包工具

产品型号: POLI HT 32 超强束紧力 分类号: 110.320.630




产品说明: 哥伦比亚气动打包机,适用于PP带/PET带,含束紧,粘结,切割功能.粘结时间和束紧力可以调整.粘结切割一气呵成,束紧力强劲达到600公斤,广泛适用于钢铁,有色金属,玻璃等高强度包装要求的行业.

重量:	5.6kgs	束紧速度:	6米/分钟
束紧力:	6000N	气压要求:	5.5bar - 6.5bar
宽度:	32 mm	耗气量:	12L-14L/m
厚度:	0.8-1.3 mm	气动马达:	BOSCH

POLI HT 32 该款为哥伦比亚针对32mm超大规格PET塑钢带最新开发研究的高束紧力打包机,并新增压力指示器

根据客户需要更改气口位置,使其朝向上方

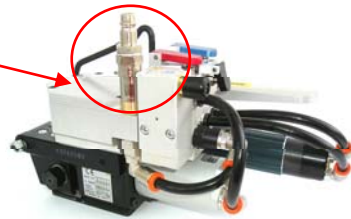

压力指示器



优点:

符合人体环境构造学要求; 可调气口位置; 最新博世气动发动机;
 超高束紧力, 达6000N; 紧凑灵活小巧;

产品类型: POWER HP 25 超强束紧力 分类号: 154.990.810

产品说明: 哥伦比亚电动打包机,适用于PP带/PET带,含束紧,粘结,切割功能.粘结时间和束紧力可以调整.该款产品采用国际先进的锂电池能源,使打包时间增长,打包次数增多,电池充电次数减少.无线操作,不受场地限制.

带型:	PP / PET	束紧力:	4500N
宽度:	19-25mm	束紧速度:	12米/分钟
厚度:	1-1.3mm	重量:	4.15kg
电池规格:	Makita 14.4V- 3.0 Ah Li-ion (锂电池)	电池马达:	DEWALT



上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918



钢带打包工具



产品型号: aomSTM103

产品说明: 适用行业: 钢铁、木业、砖窑业与各种平面式栈板包装。全机使用铝合金制造底部耐耗磨铸铁设计, 切刀高度调整方便容易, 机种轻盈使用寿命长。具防尘盖。

技术参数

重量:	3.9kg
钢带宽度:	12.7mm-20mm
钢带厚度:	0.38mm-0.58mm
打包结合强度:	approx 80%
操作方式:	手动免扣式

产品类型: aomSTP101 (Combain with aomSTP102)

技术参数 气动工具

空气压力:	0.4-0.6Mpa
钢带规格:	32× (0.8-1.2) mm
密封方式:	金属密封
拉紧力:	≥850KG/0.6Mpa
重量:	5KG



产品型号: aomSTP102 (与STP101配套)

技术参数 气动工具

空气压力:	0.4-0.6Mpa
钢带规格:	32× (0.8-1.2) m/m
重量:	3KG




产品型号: aomSTP201

产品说明:

适合各种钢带
束紧、粘接、切断一次性完成, 操作简便。
束紧力强, 大于2800N以上, 适用于冶金、钢铁、建材业等

技术参数 气动工具

空气压力:	0.45-0.6Mpa
钢带规格:	16/19× (0.4-0.6) mm
密封方式:	金属密封
拉紧力:	≥300KG/0.6Mpa
重量:	3.2KG

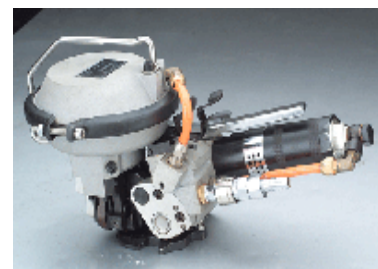

上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918



钢带打包工具

产品型号: aomSTP601



优点: 气动拉紧, 并为圆形或不规则形物品打包。

技术参数

重量:	17.8kg	拉紧力:	$\geq 900\text{kg}/0.6\text{Mpa}$
钢带宽度:	32mm-40mm	气压:	0.45-0.6Mpa
钢带厚度:	0.8-1.3		

产品型号: aomSTP501

技术参数 气压工具

重量:	15.5kg
钢带宽度:	16/19mm
钢带厚度:	0.4-0.6mm
拉紧力:	8000N
气压:	0.45-0.6Mpa



产品型号: aomSTP401

技术参数 气压工具

重量:	3.2kg
钢带宽度:	16/19mm
钢带厚度:	0.4-0.6mm
拉紧力:	$\geq 300\text{kg}/0.6\text{Mpa}$
气压:	0.45-0.6Mpa



产品型号: aomSTP301

技术参数 气压工具

重量:	3.2kg
钢带宽度:	16/19mm
钢带厚度:	0.4-0.6mm
拉紧力:	8000N
气压:	0.45-0.6Mpa



上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918



PP 打包机械



产品型号: aomPPM101

产品说明: 该打包机适用于食品、医药、五金等行业纸箱打包、木箱打包、纸张打包等各种大小货物的自动打包捆扎。

技术参数

打包带:	PP
pp带宽度:	5mm-15mm
pp带厚度:	0.5mm-1mm
拉紧力:	60Kgs
密封方式:	热焊
供给电源:	110V/220V
重量:	100Kg

产品类型: aomPPM102

产品说明: 该打包机适用于各种大小货物的打包,如纸箱 邮政包裹 书刊杂志等物品的的捆扎打包。

技术参数

打包带:	PP
pp带宽度:	5mm-15mm
pp带厚度:	0.5mm-1mm
拉紧力:	60Kgs
密封方式:	热焊
供给电源:	110V/220V
重量:	100Kg



产品型号: aomPPM201

产品说明: 该自动打包机适用于食品、医药、五金等行业纸箱打包,木箱打包,纸张打包等各种大小货物的自动打包捆扎。

技术参数

打包带:	PP
pp带宽度:	9-18mm
pp带厚度:	0.5-1mm
尺寸:	W1412 X D600 X H1540mm
最小打包尺寸:	W100xH30mm
最大打包尺寸:	W850xH600mm
重量:	215kg
最大拉紧力:	80kg
供给电源:	1PH-110V/220V



上海奥玫尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918



拉伸膜缠绕机

产品型号: aomWM101



产品说明: 适应货物集装箱化储存、运输及机械话装卸作业的包装要求。广泛使用与外贸出口、食品饮料、制灌、造纸、染料、塑胶化工、玻璃陶瓷、机电铸件等产品的集装成本，提高生产效率，又能防止货物在搬运过程的损坏，并起到防尘，防潮及保洁作用。

技术参数

转台直径: :	1650 mm	重量:	600 kg
最大包装高度:	2000 mm	电机功率:	1.5 kw
转台承重:	2000 kg	电源电压:	220V/Ac
转盘速度:	0-14 转/分		

产品型号: aomWM201

产品说明: 适应货物集装箱化储存、运输及机械话装卸作业的包装要求。

技术参数

转台直径:	1650 mm
最大包装高度:	2000 mm
转台承重:	2000 kg
转盘速度:	0-14 RPM
重量:	600 kg
电机功率:	1.5 kw
电源电压:	220V/Ac



产品型号: aomWM202

产品说明: 该自动打包机适用于食品、医药、五金等行业纸箱打包,木箱打包,纸张打包等各种大小货物的自动打包捆扎。

技术参数

转盘直径:	1650 mm	重量:	600 kg
最大包装高度:	2000 mm	电机功率:	1.5 kw
转台承重:	2000 kg	电源电压:	220V/Ac
转盘速度:	0-14 RPM		



上海奥孜尔国际贸易有限公司

浦东销售办公室

地址: 浦东新区东方路1361号11C

电话: 86-21-68640233, 68645233

传真: 021-58705587

网址: <http://www.astrapping.cn>

宝山工厂及仓库

地址: 宝山区石太路2457号

销售热线: 13062626918